



S 2 M



S 2 M Ecoline



S 2 P



S 2 A



S 2 DC

Technische Daten	S 2 M	S 2 M Ecoline	S 2 P	S 2 A	S 2 DC
Presskraft (kN / Ton)	900 / 90	900 / 90	900 / 90	900 / 90	900 / 90
Schmierung entfällt: 20% weniger Reibung	✓	✓	✓	✓	✓
SAE R 12 / 4SP* 1 Teil Armatur	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
SAE R 15 / 4SH* 2 Teil Armatur	1"	1"	1"	1"	1"
Industrie	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
90° Bogen	1"	1"	1"	1"	1"
Max. Pressbereich	63 mm**	63 mm**	63 mm**	63 mm**	63 mm**
Öffnungsweg	+ 22 mm	+ 22 mm	+ 22 mm	+ 22 mm	+ 22 mm
Öffnung ohne Backen	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm
Backentyp	263	263	263	263	263
Geschwindigkeit (mm/sec.)					
Schließen	-	-	0,9	5,8	2,4
Pressen	-	-	0,9	0,6	0,2
Antrieb	Manuell	Manuell	Pneumatisch	1 Phase elektrisch	12VDC / 24VDC
Öl	0,75 l	0,75 l	2 l	1,5 l	1,5 l
L x B x H (mm)	500 x 420 x 440	170 x 220 x 330	380 x 400 x 310	450 x 450 x 350	450 x 450 x 450
Gewicht	32 kg	31 kg	33 kg	41 kg	41 kg

* Abhängig von der Armatur.


** Mit Grundbacken.

Backentyp	
 263	
Ø mm	-mm-
6,8	40
9	75
12	75
14	75
17	75
20	75
24	75
28	75
32	75
36	75
40	75
44	75
47	75


Optionen



S 2 M H und S 2 M H Ecoline mit Sonderpumpe.
(Das Fördervolumen ist ca. um das dreifache höher als im Standard)




Bei den S 2 M Modellen gibt es ein optisches Signal wenn das Pressmaß erreicht ist. Die elektrischen Varianten haben eine Stoppautomatik.




Teleskop-Handhebelpumpe erhältlich.

Beschreibung

Müssen Werkstätten und mobile Serviceteams auf die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit stationärer, großer Pressen verzichten? Definitiv „nein“, meint UNIFLEX und tritt mit seinen kompakten, universell einsetzbaren Werkstattpressen den Beweis an, dass die legendäre Gleitlagertechnik ihre Vorteile auch in leichten, kostengünstigen Geräten ausspielen kann, die in nahezu jedes Fahrzeug und jede Werkstatt passen. Mit einer Vielzahl an Antrieben.

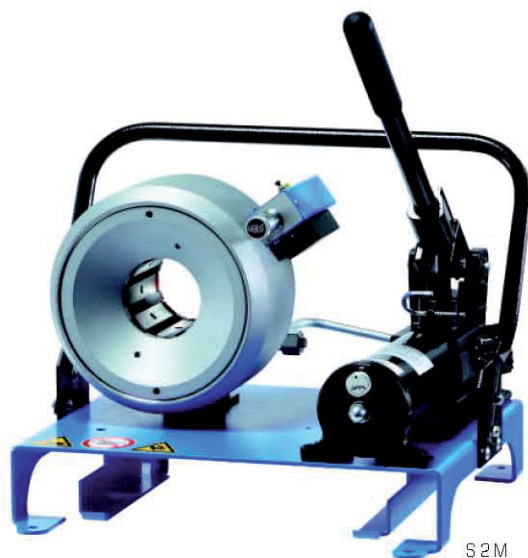

S 2 M



S 2 P



S 2 A

Ergonomisch

Bei geringstem Gewicht mit größter Öffnung und größtem Öffnungsweg in seiner Klasse bis 1" 4 SH

Flexibel tragbar zu jedem Einsatzort

Zweistufige Handpumpe

Kompaktes Design

Findet Platz in jeder Werkstatt

Ideal für den Vor-Ort-Service

Gleitlagertechnologie

Schmiermittelfrei – für mehr Sauberkeit

Höhere Lebensdauer der Maschine

Maximale Produktivität, bei extrem geringen Betriebskosten

Keine Verschmutzung der Schlauchleitung mit Fett

Ideal auch für die Lebensmittel- und Pharmabranche

Reduziert den Presskraftverlust um bis zu 20%

Stabilität in der Prozess- und Wiederholgenauigkeit

CE konform

Paket



QDS 263 B

S2 Ecoline:

QDS 263 B

S 2 Paket = Maschine

+ PB Ø 17, 20, 24

+ QDS 26X B

Andere:

QDS 263 B

S 2 Paket = Maschine

+ PB Ø 17, 20, 24, 28, 32, 40

+ QDS 26X B

Zubehör



TU Tisch



PTS System